


NUEVO PRODUCTO

TEJA METÁLICA

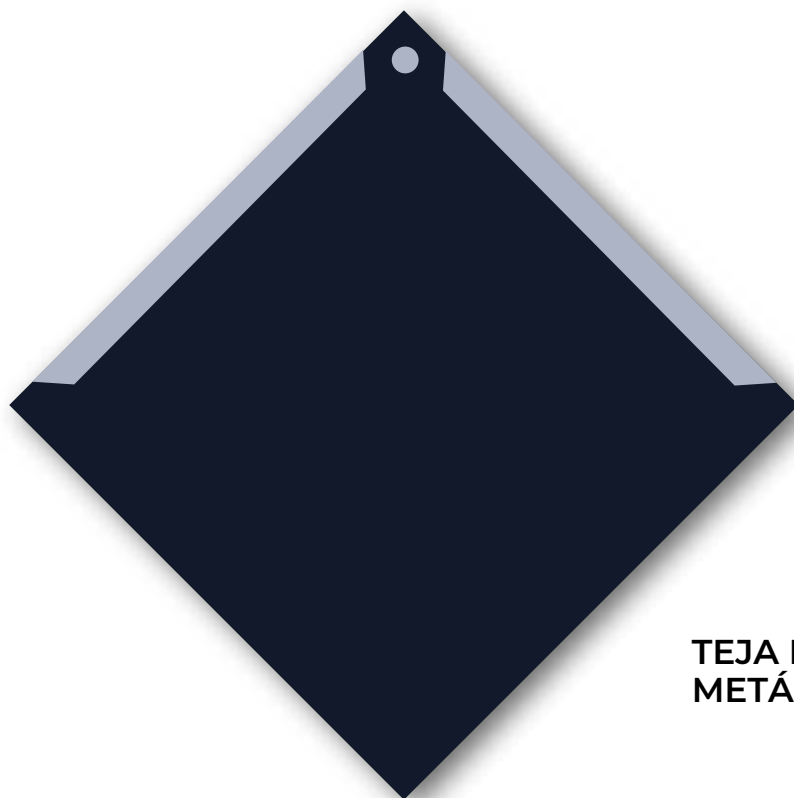

TEJA PIZARRA METÁLICA

MATERIAL



GALVANIZADA
Garantía de protección



CINCALUM®
Resistente a climas adversos




PREPINTADO
Galvanizado o Cinalum®



 www.chapasoro.com.ar

TEJA METÁLICA

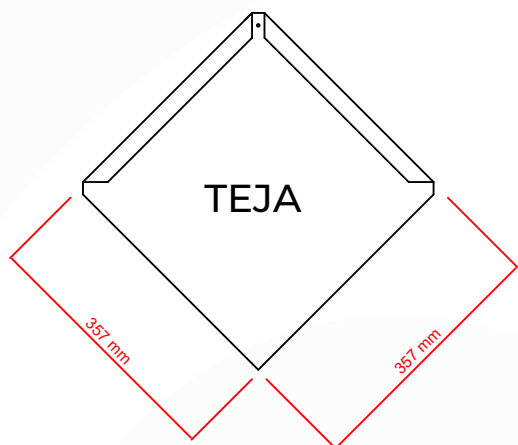


TEJAS ENTERAS

Medidas: 357 x 357 mm

Espesor: 0,5 mm

Rendimiento: 10 tejas X m²

Embalaje: cajas de 20 unidades (rinde 2 m²)

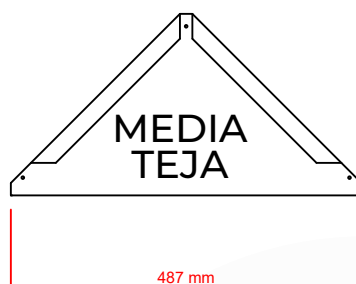


MEDIAS TEJAS

Medidas: 487 mm (base) x 250 mm (altura)


Espesor: 0,5 mm

Rendimiento: Por metro lineal se requieren 2.06 medias tejas.

Embalaje: cajas de 40 unidades (rinde 1 m²) y 19.4 metros lineales.



Almacenamiento: conservarse hasta el momento de su instalación en lugares secos y libres de polvo, cemento, cal o cualquier otro producto nocivo.

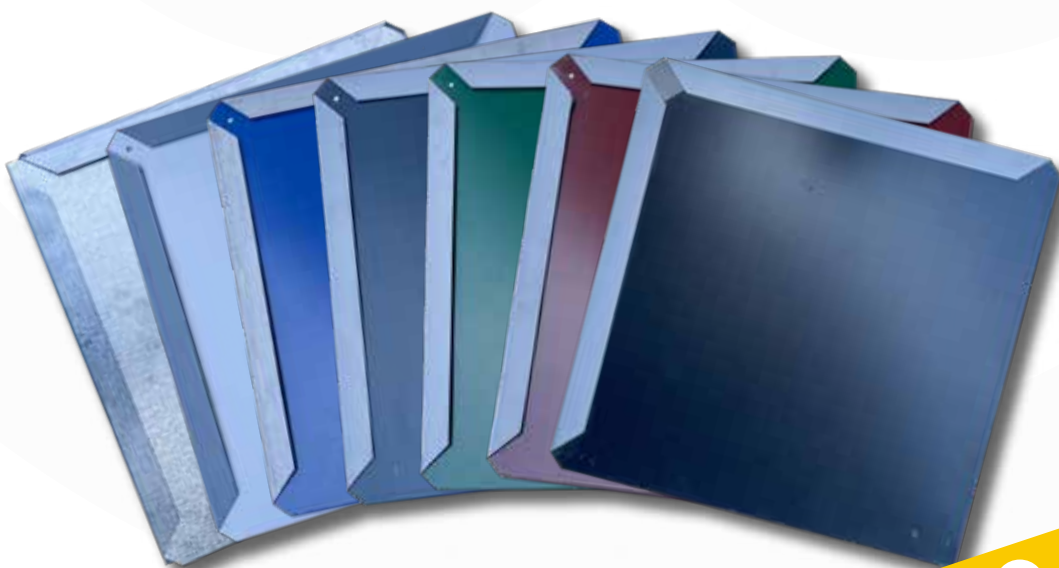

TEJA METÁLICA


Instalación

Primeramente se deben colocar los clavadores (perfiles Omega de Drywall) en sentido longitudinal a la caída del techo, paralelos entre sí y separados 243 mm entre ellos.

La colocación de las tejas se realizará de abajo hacia arriba, iniciándolas con las medias tejas. Luego se continúa con las tejas enteras que se irán encontrando con las tejas ya colocadas de la línea inferior, y se fijarán sobre los perfiles omega con tornillos TI aguja.



Tornillos TI aguja

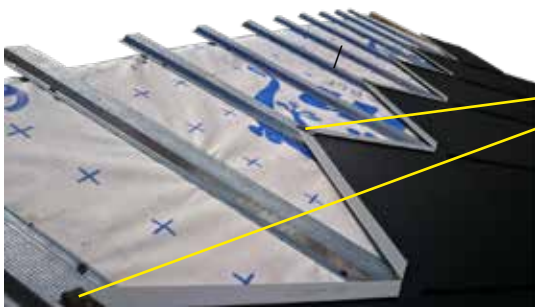

Burlete EPDM para cierre hermético


Membrana impermeable respirable



Pendiente mínima: 35°

La colocación de las tejas se realizará de abajo hacia arriba, iniciándolas con las medias tejas.


Accesorios: Cumbreras – Babetas – limaoyas



CUMBRERA

Desarrollo: 407 mm
Largo: 2,440 m


1	10 mm
2	153 mm
3	20 mm



BABETA

Desarrollo: 305 mm
Largo: 2,440 m

1	10 mm
2	142 mm



LIMAOYA

Desarrollo: 407 mm
Largo: 2,440 m

1	10 mm
2	143 mm
3	40 mm
4	20 mm

